ASELSAN 4224A için
FREKANS SENTEZLEYİCİ ve MİKROFON DEVRE ŞEMASI

-10.7 , +10.7 , -21.4 MHz 1.IF SECİLEBİLİR

TA5AGC - TA3ALS

www.bitlik.org

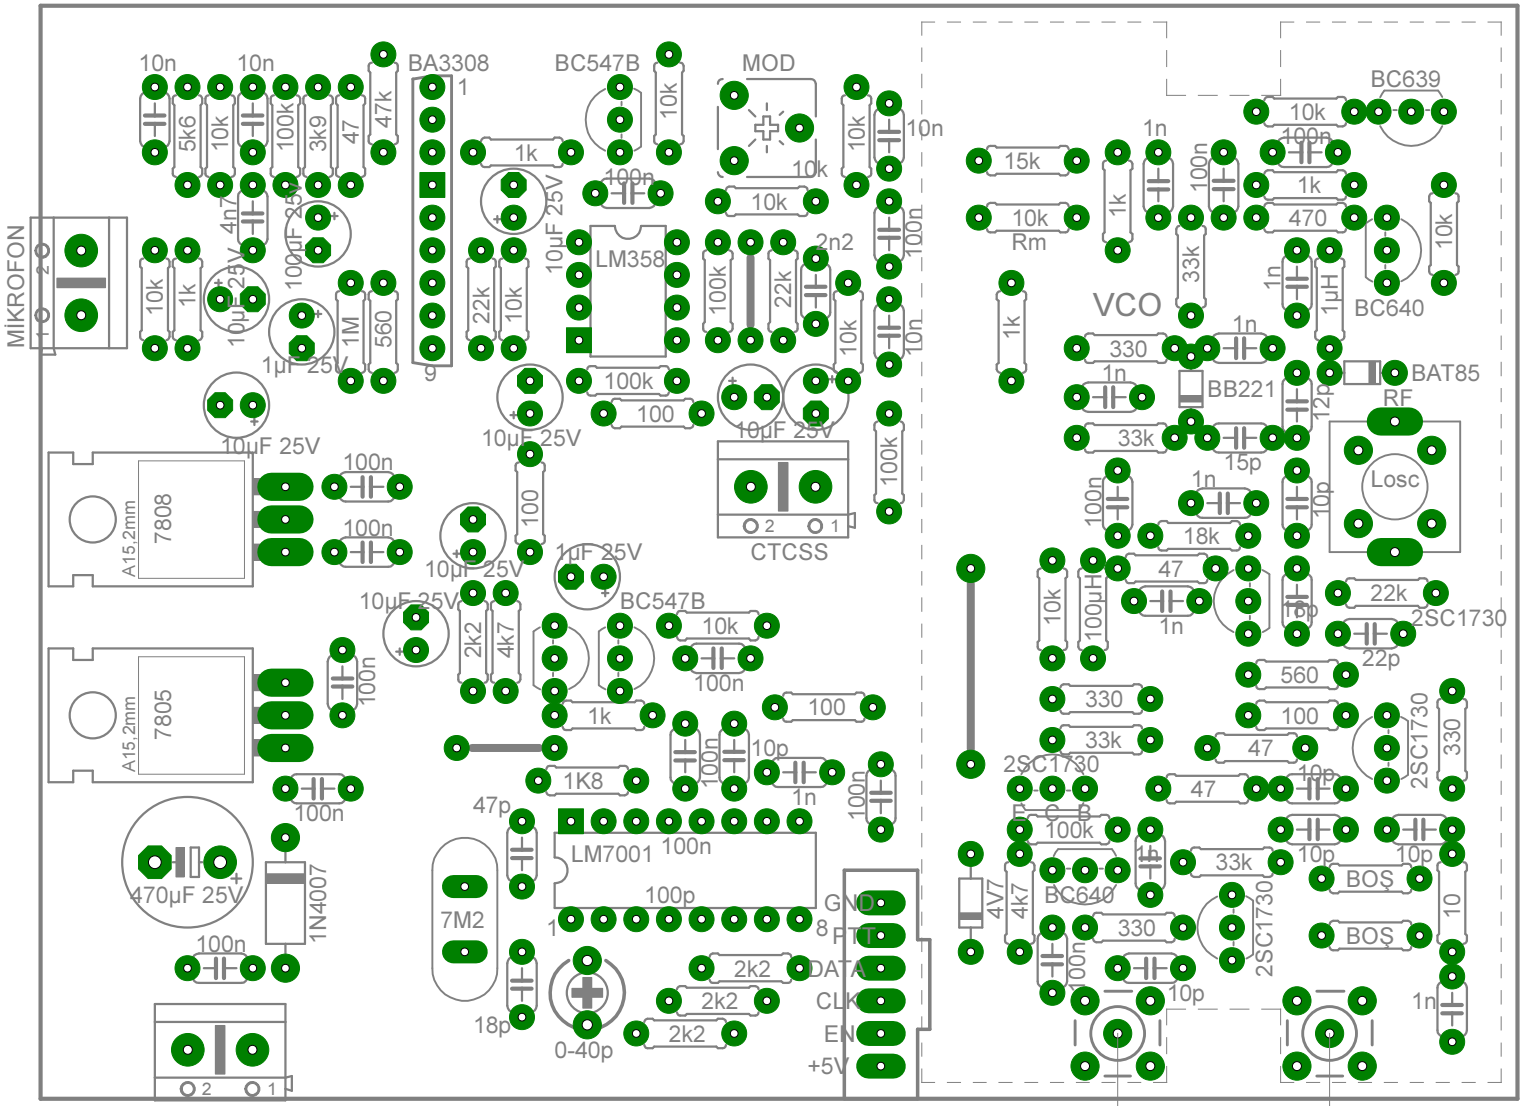

+12V
(11,5 - 14,5 volt)

ADIM: 25 KHz

Tx (0 dBm)
(144 -146 mhz)

Rx (-6 dBm, zayıflatıcı yoksa)
-21,4 mhz IF için
(122,6 - 124,6 mhz)